



Passer un appel en visioconférence



1 METTRE EN PLACE LES PERIPHERIQUES

A Choisir le microphone et la caméra
En fonction du nombre de participants, choisissez la configuration de microphone et de caméra la plus adaptée à vos besoins.

- Microphone individuel et webcam si vous êtes le **seul participant**.
- Microphone conférencier et webcam de **1 à 3 personnes**.
- Le combiné microconférencier et caméra de **3 à 8 personnes**.

B Positionner les périphériques
Le microphone conférencier permet d'entendre les correspondants à distance mais également de leur parler.
Positionnez le micro conférencier de façon à ce que l'ensemble des participants présent puisse écouter et être entendu lors de la visioconférence.
Positionnez la caméra en face de vous de manière à cadrer votre image avec un plan large ou serré.
Pour cadrer l'image de la caméra du combiné microconférencier, utilisez les flèches directionnelles et les touches "zoom+" et "zoom-" de la télécommande

C Effectuer les branchements

Raccordez les ports USB du microphone et de la caméra aux ports USB du visio-kit.

Raccordez le câble Ethernet fourni à une prise murale RJ45 (câble Ethernet doté d'une pastille verte).

Si vous ne pouvez pas vous connecter en filaire, connectez-vous au réseau wifi personnel (utcpers) avec vos identifiants UTC habituels.

2 METTRE EN ROUTE LE VISIO-KIT


A Démarrer l'ordinateur
Démarez le visio-kit en appuyant sur le bouton présent sur le flanc droit de l'ordinateur.

B Ouvrir une session
Sélectionnez la session "Enseignant" qui ne nécessite pas de mot de passe.

A noter : Le visio-kit est un ordinateur portable équipé d'un logiciel dédié permettant des visioconférences de haute qualité.


3 PASSER UN APPEL

A Lancer le logiciel

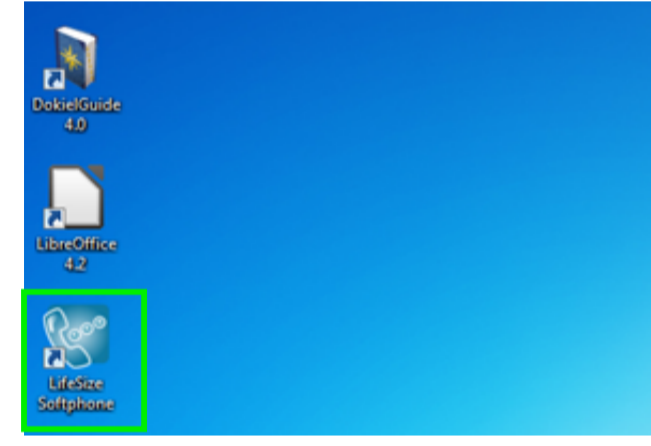

Pour lancer le logiciel de visioconférence Lifesize Softphone, double-cliquez sur l'icône présent sur le bureau de l'ordinateur.


B Faire le numéro de votre correspondant

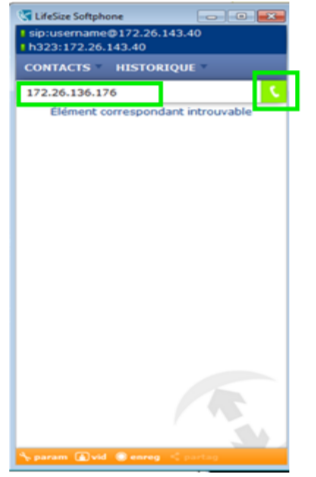

Mode fenêtre principale

Composez l'adresse IP de votre correspondant en saisissant les chiffres et les points à partir du clavier de votre ordinateur.
Il est nécessaire de saisir les points entre les chiffres.
Cliquez sur le bouton vert "Appeler". La visio avec votre correspondant démarre.
Pour appeler un pont de conférence, passez à l'étape C.


C Accéder au Pont de conférence

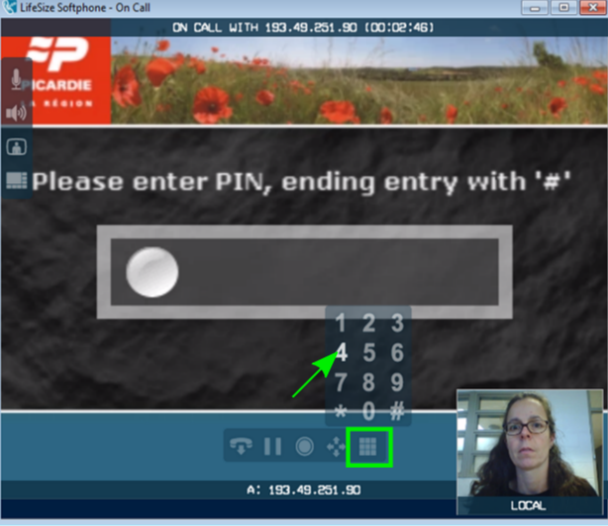

Pour rejoindre un pont de conférence, saisissez le code PIN associé au pont à l'aide du clavier de l'ordinateur ou du clavier virtuel. Appuyez sur la touche #.

Pour accéder au clavier virtuel, placez le curseur de la souris dans la fenêtre d'appel. Le clavier se trouve au niveau du menu. Cliquez sur les chiffres pour les saisir.


D Saisir l'identifiant de la conférence

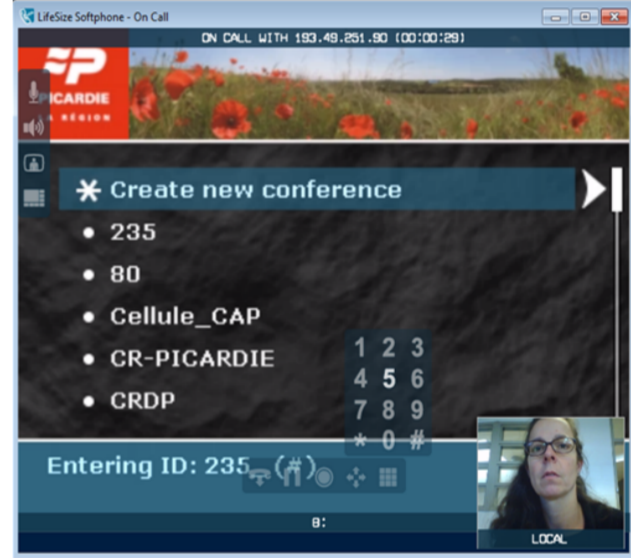

Pour créer une conférence, appuyez sur la touche *
Composez l'identifiant à 4 chiffres de votre choix et finissez en appuyant sur la touche #.
Votre conférence est créée.

Pour rejoindre une conférence, saisissez l'identifiant de la conférence en finissant par #.
Si la conférence est sécurisée par un code PIN, passez à l'étape E.


E Saisir le code PIN de la conférence

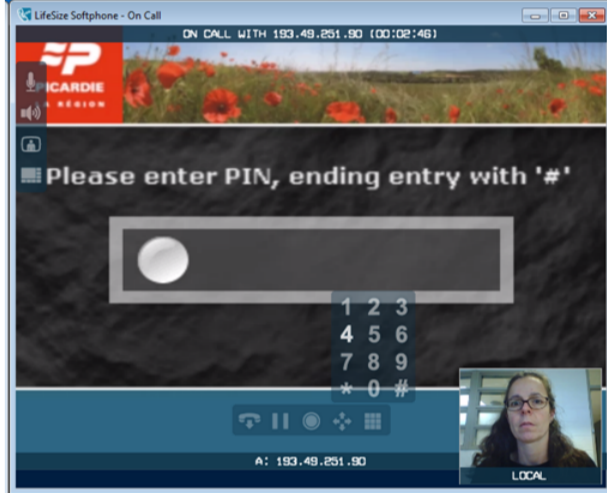

Saisissez le code PIN à l'aide du clavier virtuel et terminez par #.
La visioconférence démarre.

4 PARTAGER SON ECRAN OU DU CONTENU

A Activer/ désactiver le partage




Pour partager votre écran, cliquez sur "partag" dans le menu situé en bas de la fenêtre principale.

Une fenêtre avec l'ensemble des applications s'ouvre


Pour désactiver cliquez de nouveau sur "partag".

B Partager un document ou son écran

Pour **partager votre écran**, sélectionnez "Program Manager" et cliquez sur "partag"

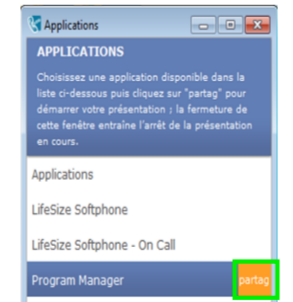


Pour **partager un document** sélectionnez le dans la liste des applications.

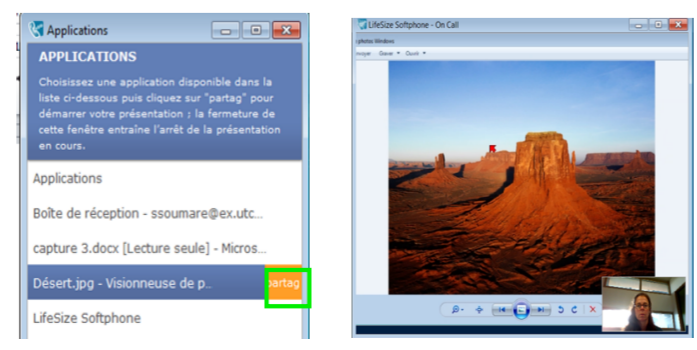

L'écran ou le contenu s'affiche dans la fenêtre d'appel.

5 TERMINER UN APPEL

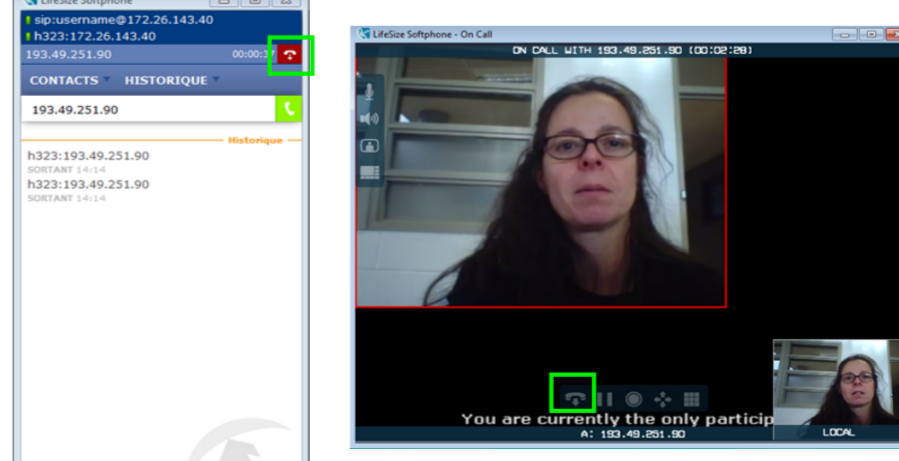

A l'issue de votre conférence, cliquez sur le bouton "raccrocher" de la fenêtre principale ou celui de la fenêtre d'appel.

Adresses IP utiles à l'UTC

Salle K230 à PG1 : 193.55.118.202
Salle 0249 à PG2 : 193.55.118.200
Salle F102 à BF : 195.83.156.202
Salle Nautile au CT : 193.55.116.200

Pont de la Région Picardie
Adresse IP : 193.49.251.90
Code PIN : 7422