

Visioconférence système Aethra

Mode d'emploi



Mode d'emploi

Table des matières

Chapitre 1 - Informations de connexion	4
Chapitre 2 - Allumer le matériel	5
1. Allumer le moniteur	5
2. Allumer le terminal de visioconférence	6
Chapitre 3 - Passer un appel	7
Chapitre 4 - Recevoir un appel	9
Chapitre 5 - Terminer un appel	10
Chapitre 6 - Gérer le son	11
1. Augmenter ou diminuer le volume de vos correspondants	11
2. Couper le microphone (mode secret)	11
Chapitre 7 - Cadrer son image	13
Chapitre 8 - Gérer le mode d'affichage	15
Chapitre 9 - Partager le contenu de son écran	17
Chapitre 10 - Éteindre le matériel	19
Chapitre 11 - Fonctions de la télécommande visio (modèle Aethra)	21
Glossaire	24

Chapitre 1

Informations de connexion

Veillez vérifier que vous avez bien en votre possession :

- l'adresse IP* de votre correspondant ;
- l'identifiant de connexion à la conférence (si nécessaire) ;
- le code PIN de la conférence (si nécessaire).

—  **Exemple d'adresse IP**

| L'adresse IP du Pont de la Région est : 193.49.251.90.

Chapitre 2

Allumer le matériel

1. Allumer le moniteur

Pour allumer le moniteur, appuyez sur la touche "Power" de sa télécommande.



Si le moniteur est éteint, appuyez sur l'interrupteur situé au-dessous de l'écran à droite (flèche bleue) puis appuyez sur la touche "Power" de la télécommande du moniteur pour l'activer.



2. Allumer le terminal de visioconférence

Pour allumer le terminal, appuyez sur le bouton « marche/arrêt » en haut à droite de la télécommande.



Chapitre 3

Passer un appel

Avec la télécommande du dispositif de visioconférence :

1. Sélectionnez « Appel vidéo » depuis l'écran d'accueil ;



2. A l'aide du pavé numérique, saisissez les chiffres composant l'adresse IP de votre correspondant.



Pour saisir les "." (points), appuyez sur la touche " * " (étoile) en bas et à gauche de la télécommande du dispositif de visioconférence.

3. Pour démarrer la visioconférence, sélectionnez la touche "Appeler" à l'écran et appuyez sur la touche "OK" de la télécommande.

Attendez que la communication s'établisse et que votre correspondant accepte votre appel.

Exemple d'adresse IP composée :



Chapitre 4

Recevoir un appel

Pour être appelé, transmettez l'adresse IP de la salle dans laquelle vous vous trouvez à votre correspondant par mail, par téléphone ou en amont de la visioconférence.

Communiquer son adresse IP

Vous trouvez cette information en haut et à droite de l'interface affichée sur le moniteur.



Si ce n'est pas le cas, le système rencontre un problème de connexion à internet (rapprochez-vous du 5000 pour signaler ce problème).

Lorsque vous recevez l'appel, acceptez la communication en appuyant simplement sur "OK" à l'aide de la télécommande.



Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les adresses IP* des quatre salles de visioconférence de l'UTC équipées en système Aethra :

Site	Lieu	Adresse IP
à Benjamin Franklin	salle F102	195.83.156.202
à Pierre Guillaumat	salle K230	193.55.118.202
à Pierre Guillaumat 2	salle O249	193.55.118.200
au Centre de Transfert	salle Nautille	193.55.116.200

Chapitre 5

Terminer un appel

Pour mettre fin à une communication, appuyez sur le bouton "raccrocher" de la télécommande du dispositif de visioconférence.



Après votre visioconférence, veuillez ranger les télécommandes près du moniteur.

Chapitre 6

Gérer le son


1. Augmenter ou diminuer le volume de vos correspondants

Vous pouvez ajuster le volume sonore de vos interlocuteurs à l'aide des touches Volume (+/-) de la télécommande.



2. Couper le microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément votre micro en appuyant sur le bouton « Mute » de la télécommande. Pour sortir du mode secret, appuyez à nouveau sur le bouton « Mute ».



Le mode secret, sera signalé à vos correspondants à l'écran par une icône rouge représentant un micro barré.

Chapitre 7

Cadrer son image

Avant le début de la visioconférence

A partir de l'écran d'accueil :



1. Sélectionnez le cadre de l'image à l'aide de la télécommande puis appuyez sur la touche "OK".
2. Cadrez l'image avec les flèches multidirectionnelles. Pour contrôler le positionnement de la caméra, utilisez les touches "Zoom +/-" de la télécommande.
3. Pour finir, appuyez sur la touche "OK".

Pendant la visioconférence

Pour visualiser l'image que l'on projette à son ou ses participants à distance :

1. Appuyez sur le bouton "Self" de la télécommande.



2. Cadrer votre image avec les flèches multidirectionnelles et les touches "Zoom +/-".



Pour revenir à l'affichage avec votre correspondant, appuyez à nouveau sur la touche "Self".

Chapitre 8

Gérer le mode d'affichage

Modifier le mode d'affichage

Pour choisir entre différents affichages pour voir l'image de votre correspondant, choisissez parmi les différents modes d'affichage en appuyant sur la touche "PIP".

Différents affichages seront appliqués à chaque appui.



Le dernier appui sur la touche sélectionnera l'affichage en cours.


● Affichage lors d'un appel sur le Pont de la Région (communication multipoint)

L'affichage de l'ensemble des participants sera géré par le Pont de la Région. Il n'est pas possible de modifier l'affichage.

Afficher son retour d'image

Pour afficher la vue que l'on projette lors de la visioconférence, appuyez sur la touche "Far/Near".

Une vignette s'affichera alors en bas et à droite de l'écran.

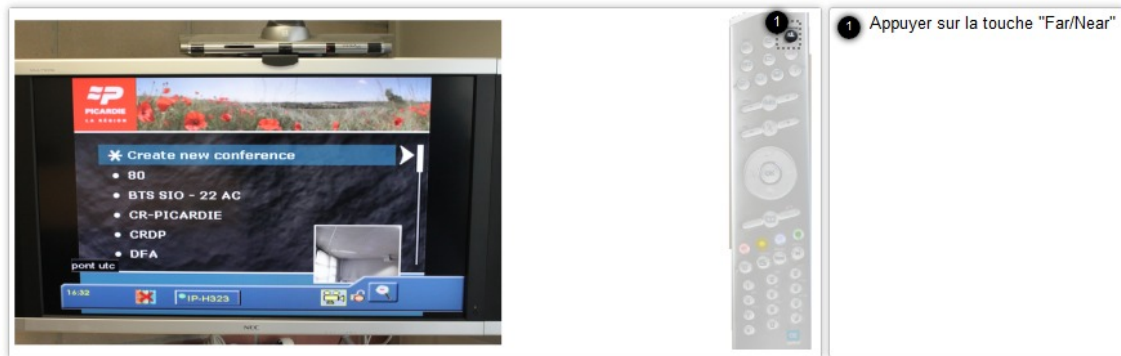


Pour enlever la vue de la vignette, appuyez à nouveau sur la touche "Far/Near".

Chapitre 9


Partager le contenu de son écran

Qu'est-ce que le partage d'écran ?

Le partage d'écran permet d'envoyer à vos correspondants la vue de l'écran de votre ordinateur.

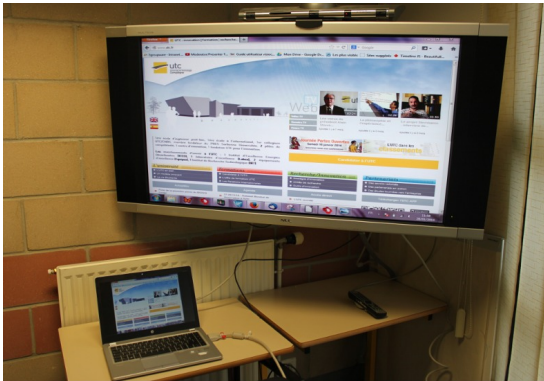

Vue du terminal à l'UTC

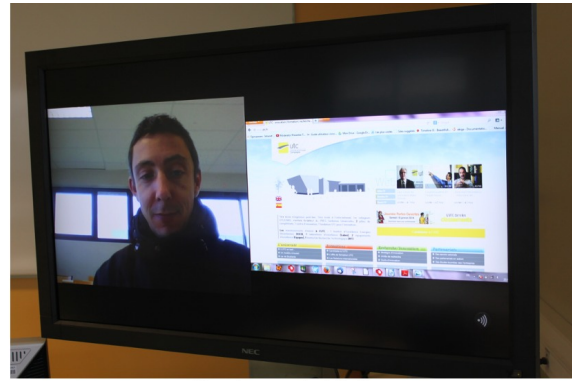

Vue du terminal à distance

Raccorder le pc portable au dispositif

Pour raccorder votre ordinateur, utilisez le câble VGA situé à proximité du dispositif. Si plusieurs câbles existent, choisissez celui repéré par une étiquette intitulée « visioconférence ».

Comment activer le partage d'écran ?

Pour afficher la vue de l'écran de votre ordinateur :


1. appuyez sur la bouton "Caméra" de la télécommande ;
2. déplacez la sélection sur la source "XGA" à l'aide des flèches multidirectionnelles ;
3. pour valider, appuyez sur le bouton "OK".



Le partage d'écran est activé et votre image est remplacée par la vue de l'écran de votre ordinateur..

Comment désactiver le partage d'écran ?

Pour visualiser à nouveau l'image de la caméra, appuyez sur la touche "Caméra" de la télécommande puis sélectionnez la source "Intégrée". Après avoir validé, le partage d'écran sera remplacé par la vue de votre image provenant de la caméra.

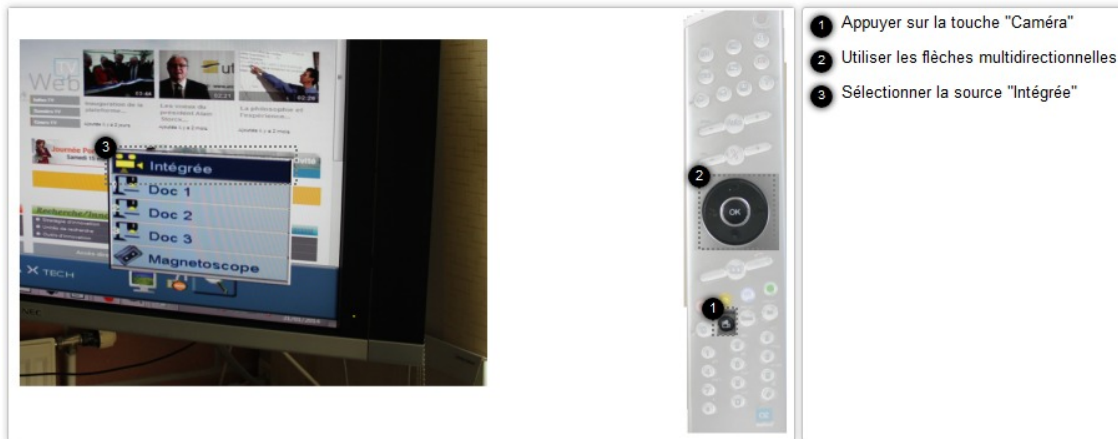

The image shows a video conference interface on a screen. The interface displays a document menu with the following items: "Intégrée", "Doc 1", "Doc 2", "Doc 3", and "Magnetoscope". A small number "3" is placed over the "Intégrée" option. To the right of the screen is a remote control. A small number "1" is placed over the "Caméra" button, a small number "2" is placed over the directional pad, and a small number "3" is placed over the "Intégrée" button on the screen.

- 1 Appuyer sur la touche "Caméra"
- 2 Utiliser les flèches multidirectionnelles
- 3 Sélectionner la source "Intégrée"

Chapitre 10

Éteindre le matériel

Éteindre le dispositif de visioconférence

A l'issue de votre visioconférence, veuillez mettre en veille le système en appuyant sur le bouton « Stand By » de la télécommande de visio.




Ensuite, confirmez la mise en veille en sélectionnant la touche "Oui" à l'écran. Appuyez sur la touche "OK" à l'aide de la télécommande pour ce faire.



Éteindre le moniteur

Pour mettre le moniteur hors tension, veuillez appuyer sur le bouton "Power" de la télécommande.

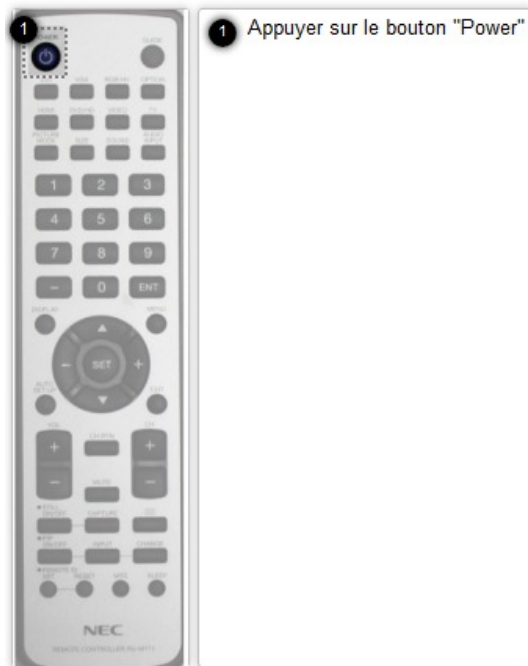

Après votre visioconférence, veuillez ranger les télécommandes près du moniteur.

Chapitre 11

Fonctions de la télécommande visio (modèle Aethra)



1- Touche "privé"

Permet de suspendre la vidéo transmise au participant à distance. Votre vidéo sera remplacée par un écran noir à la place.

Pour afficher à nouveau l'affichage, appuyez sur la touche "privé".

2- Revenir à la page d'écran précédente

Permet de revenir à la page précédente de l'interface du système de visioconférence.

3- Revenir à l'écran d'accueil

Permet d'accéder à la page d'accueil de l'interface du système de visioconférence.

4- Zoom avant/arrière

Pour effectuer un plan rapproché, appuyez sur la touche "+" de la télécommande de visioconférence.

Pour effectuer un plan large, appuyez sur la touche "-".

Orienter la caméra

Il est possible de déplacer l'angle de vue de la caméra en utilisant les flèches multidirectionnelles.

5- Zoom automatique

Pour activer ou désactiver le zoom automatique sur la personne qui parle, appuyez sur la touche "Auto".

Cette fonction nécessite un environnement sonore calme afin que le système de visioconférence puisse distinguer une voix.

6- Augmenter / diminuer le volume

Pour augmenter le volume de votre correspondant à distance, appuyez sur la touche "+".

Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche "-".

7- Couper le son

Pour couper le son de votre correspondant à distance pendant la visioconférence, appuyez sur la touche "muet".

Pour activer le son, appuyez à nouveau sur la touche "muet" ou simplement sur la touche "+" de la télécommande.

8- Flèches directionnelles

Pour déplacer une sélection et se déplacer dans les menus affichés à l'écran, utilisez les flèches multidirectionnelles.

9- Passer un appel

Pour appeler un correspondant après avoir saisi son adresse IP*, appuyez sur la touche représentée par un téléphone vert.

10- Terminer un appel

Pour terminer une conversation en visioconférence, appuyez sur la touche représentée par un téléphone rouge.

11- Annuler une saisie

Pour effacer un caractère lors de la saisie d'une adresse IP, appuyez sur la touche "C".

12- Pavé alpha-numérique

Permet d'insérer des lettres et nombres de la même manière que l'on rédige des SMS sur un téléphone portable non tactile.

Vous trouverez ci-dessous les caractères accessibles par appuis répétés sur les boutons du pavé numérique de la télécommande.

KEY	SYMBOLS				
1	1				
2	2	a	b	c	
3	3	d	e	f	
4	4	g	h	i	
5	5	j	k	l	
6	6	m	n	o	
7	7	p	q	r	s
8	8	t	u	v	
9	9	w	x	y	z
0	0	□			
*	.	*	=	-	+
#	#	@	:	/	\

13- Activer / Désactiver le partage d'écran

Pour choisir une source vidéo à partager lors de votre visioconférence, appuyez sur la touche "Caméra" puis sélectionnez votre source vidéo en appuyant sur la touche "OK".

Pour voir à nouveau la vidéo provenant de la caméra du système de visioconférence, appuyez sur la touche "Caméra" et sélectionnez "caméra intégrée" en appuyant sur la touche "OK".

Glossaire

Qu'est-ce qu'une adresse IP ?	Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est un numéro d'identification permettant de contacter un correspondant à distance via un système de visioconférence. Elle est constituée de 4 séquences de 1 à 3 chiffres séparées par des points.
--------------------------------------	--